


R-38L




特徴

- **高い日射反射率**を有し、遮熱用塗料に適するルチル型酸化チタン。
- 粒子径を一般酸化チタン顔料より大きい $0.40\ \mu\text{m}$ にすることにより、**赤外線**の反射率を向上。


電子顕微鏡写真

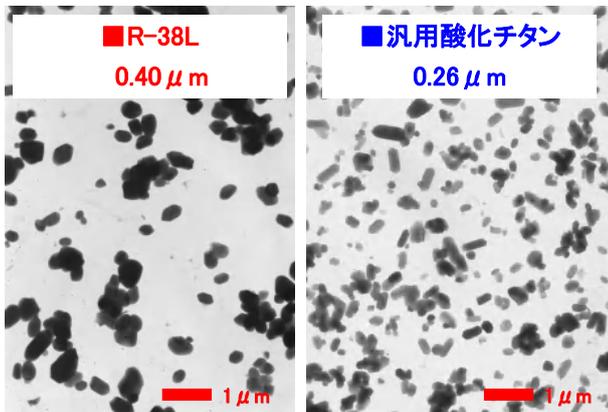


促進耐候性試験

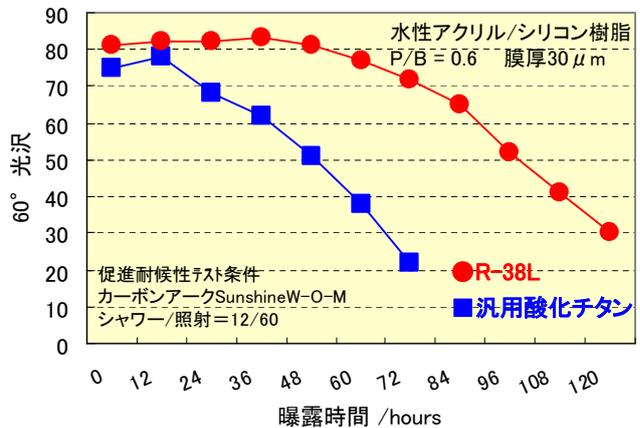

分光反射率

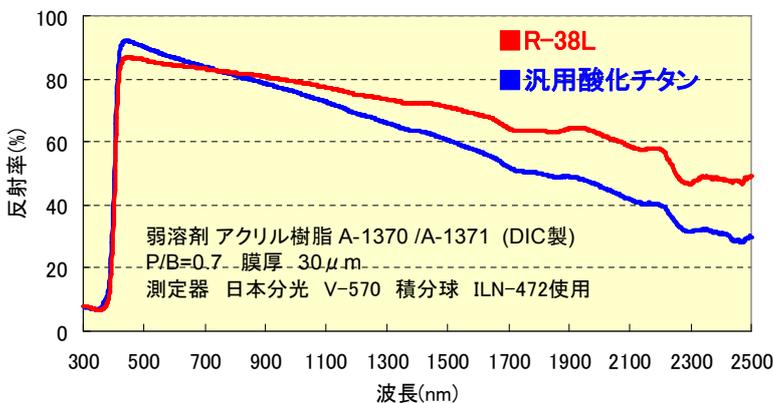

日射反射率

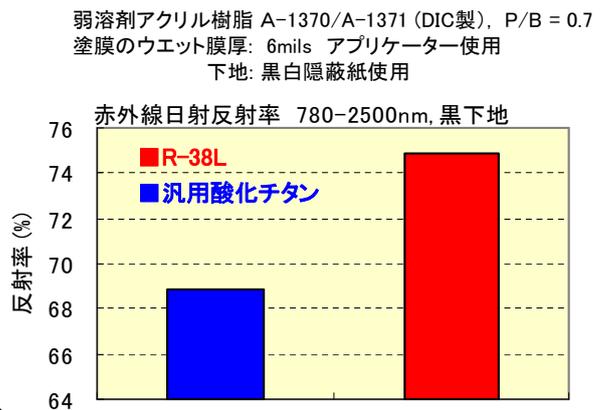

※代表分析値であり、保証値ではありません。

JIS K 5675
 JIS K 5602に準じて測定



堺化学工業株式会社

お問合せ先: 酸化チタン事業部 営業部
 東京 TEL: 03(5823)3722 FAX: 03(3861)1511
 大阪 TEL: 072(223)4155 FAX: 072(223)4177
 HP: <http://www.sakai-chem.co.jp>

2013/3/7 作成